

오일레스 콤프레샤 OLF295 BLDC

PRESSURE & VACUUM

OLF295BLDC/OLF295F1/OLF295F2

MODELS

OLF295 BLDC

7 BAR MAX. PRESSURE, 96 LPM FREE FLOW

OLF295F1

7 BAR MAX. PRESSURE, 96 LPM FREE FLOW, 10L TANK

OLF295F2

7 BAR MAX. PRESSURE, 192 LPM FREE FLOW, 10L TANK



OLF295BLDC




OLF295F1



OLF295F2

FLOW CURVES(Metric,U.S/Imperial)

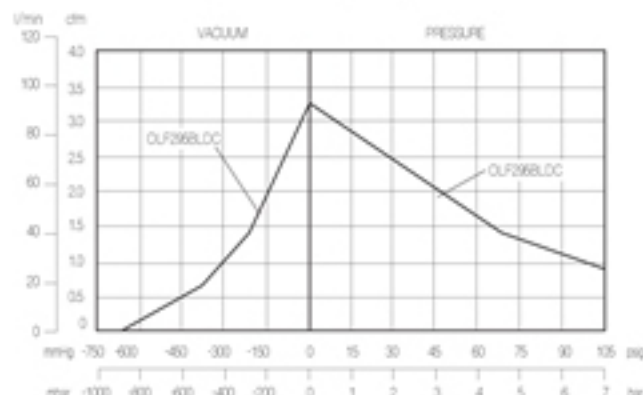

제품의 특징

1. 제품수명 : 연속동작시 6,000Hr 사용가능
2. 소음 : 65dB 이하
3. 컴팩트한 사이즈(6Kg 이하)
4. 뛰어난 성능
(압력 : 7Bar 이상, 진공도 : -650mmHg)
5. Low 비용, 부품 교체 용이
6. AS 서비스 가능

Product Performance

PRESSURE

MODEL	FREE FLOW (l/min)	MAX PRESSURE (bar)	AMBIENT TEMP (°C)	VOLTAGE (V/Hz)	POWER AT RATED LOAD (W)	CURRENT AT RATED LOAD (A)	MIN.FULL LOAD SPEED (rpm)	NET WEIGHT (kg)	DIMENSION L×W×H (mm)
OLF295BLDC	96	7	-20~40	12/24	300	27/13.5	1750	6	220X100X158
OLF295F1	96	7	-20~40	12/24	300	27/13.5	1750	13	430X216X455
OLF295F2	192	7	-20~40	12/24	600	54/27	1750	19	430X216X455

VACUUM

MODEL	FREE FLOW (l/min)	MAX PRESSURE (bar)	AMBIENT TEMP (°C)	VOLTAGE (V/Hz)	POWER AT RATED LOAD (W)	CURRENT AT RATED LOAD (A)	MIN.FULL LOAD SPEED (rpm)	NET WEIGHT (kg)	DIMENSION L×W×H (mm)
OLF295BLDC	96	650	-20~40	12/24	300	27/13.5	1750	6	220X100X158
OLF295F1	96	650	-20~40	12/24	300	27/13.5	1750	13	430X216X455
OLF295F2	192	650	-20~40	12/24	600	54/27	1750	19	430X216X455